

CHEVILLES BUIS

Buis véritable
Réf : H483000

POUR DES TRAVAUX DE NETTOYAGE DE PIERRE, OU DE POLISSAGE ET D'ANGLAGE, CHOISISSEZ LE BUIS ADAPTÉ À LA FONCTION. PUIS TAILLEZ LE SELON VOTRE BESOIN.

Les qualités du bois de buis l'ont fait apprécier de tout temps. Déjà, les Grecs et les Romains, qui cultivaient l'arbuste dans leurs jardins, employaient le buis pour faire des tablettes, des flûtes, des objets de joaillerie.

Le buis est un excellent bois pour réaliser des outils à cause de sa texture fine et homogène, et surtout parce qu'il fait partie des bois les plus durs et les plus résistants à l'usure.

En fonction de son espèce et de ses origines, le buis possède des qualités spécifiques.

Nous vous proposons du buis de deux origines différentes, avec des qualités dédiées plutôt au nettoyage ou au polissage et à l'anglage.

Pour une meilleure prise en main et plus de confort, on peut travailler avec le porte-cheville H486000-30 pour les chevilles Ø 3. De plus, afin de ne pas gaspiller, cet accessoire permet d'utiliser la cheville sur toute sa longueur, au fil des taillages.



PORTE-CHEVILLE
H483000-30

← Chevilles de buis Ø3 mm

Caractéristiques techniques

Nettoyage :

- Fagots de 20 chevilles Ø2.5 lg 150 mm
- Fagots de 20 chevilles Ø3 lg 150 mm

Anglage - Polissage :

- Fagot de 20 chevilles Ø3 lg 150 mm

Taille du fagot :

Ø20 mm lg 150 mm

Poids :

20 g par fagot

Références

Nettoyage (Violet) :

H483001-25 (Fagot de 20 chevilles Ø2.5)

H483001-30 (Fagot de 20 chevilles Ø3)

Anglage - Polissage (Vert) :

H483002-30 (Fagot de 20 chevilles Ø3)

Porte-cheville :

H483000-30 (uniquement pour Ø3)






TECHNIWATCH

swiss precision tools

CHEVILLES BUIS

Détails du produit

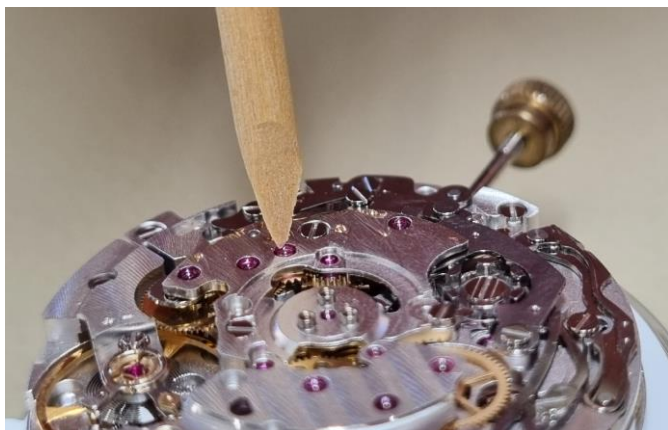


APPLICATIONS :

H483001-25/30 : NETTOYAGE

La cheville taillée avec trois facettes à 120° ou en pointe permet de nettoyer les trous cylindriques comme les logements de pivot, les rubis... en appuyant légèrement tout en tournant la cheville.

Taillée en biseau, elle permet de nettoyer des surfaces planes.

Vous pouvez tremper l'extrémité de la cheville dans l'alcool pour frotter les taches à enlever.

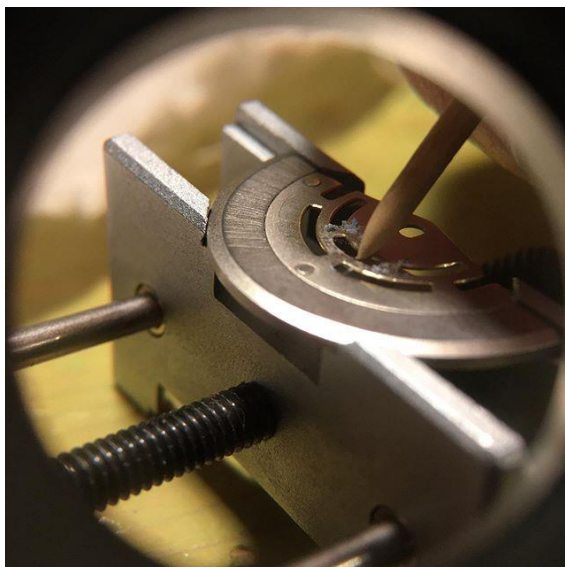

H483002-30 : POLISSAGE ET ANGLAGE

Taillée à plat et avec l'ajout d'une pâte de diamantine fine, vous pourrez polir des surfaces délicates en exerçant de légers mouvements de va-et-vient.

Taillée en pointe ou en biseau vous pourrez réaliser des petits anglages sur les arrêtes des pièces horlogères.

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,
2400 Le Locle
Tél : 032 926 19 46
www.techniwatch.ch

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »
Également accessible en scannant le QR code suivant

